



XTA485

Quick installation guide

English



Introduction:

Thank you for purchasing the Xtech Articulated Tilt and Swivel Bracket. This product is shipped with all necessary mounting hardware and components. Upon opening the box, make sure that none of these parts are missing and/or damaged before beginning installation.

IMPORTANT:

At least two qualified people should perform the assembly procedure. Personal injury and/or property damage can result from dropping or mishandling the display.

Maximum flat panel weight: 59kg/132lb

The wall must be capable of supporting at least five times this weight. Otherwise, the wall structure must be reinforced.

WARNING!

Prior to installing this product, you must read all instructions thoroughly. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.

Safety measures must always be practiced during the assembly of this product. Use proper safety equipment and tools for the assembly procedure to prevent personal injury.



XTA485

Articulated tilt and swivel bracket for LED/LCD and plasma displays

1. HARDWARE KIT:


Label	Item	Quantity	Image
A	Wall mount assembly	1	
B	Adjustable vertical bracket	2	
C	Security knob	2	
D	Allen wrench	1	
E	Open-end wrench	1	
F	Bubble level	1	
M-A	M5x14 screws	4	
M-B	M6x14 screws	4	
M-C	M6x30 screws	4	
M-D	M8x30 screws	4	
M-E	M8x50 screws	4	
M-F	Rectangular bond washer	4	
M-G	Plastic spacer	8	
M-H	Plastic spacer	8	
W-A	Hex lag screw	4	
W-B	Wall anchor	4	
W-C	Metal washer	4	

Step 1. Install the wall mount assembly

Install the wall mount assembly.

Measure the wall and mark your selected mounting spot. Then use the wall plate as a template to mark the four drilling spots.


Note: The drilling holes on the wall plate are distributed in two different ways, depending on whether the TV bracket will be installed on gypsum or wooden wall (See illus. 1. (Detail)), or on a concrete or brick wall (See illus. 3. (Detail))

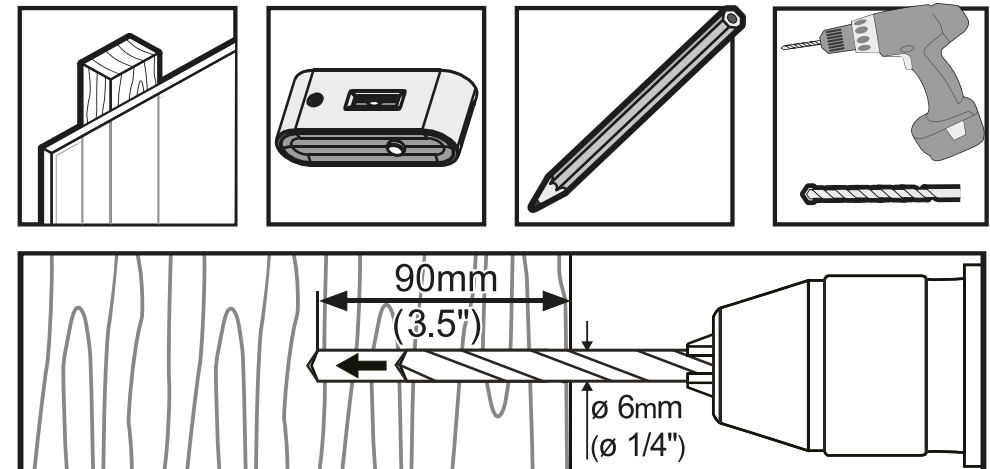

Note: For gypsum or wooden walls, first locate studs in the wall. You may use a stud finder to determine the center of each stud.

1a.


Illus. 1

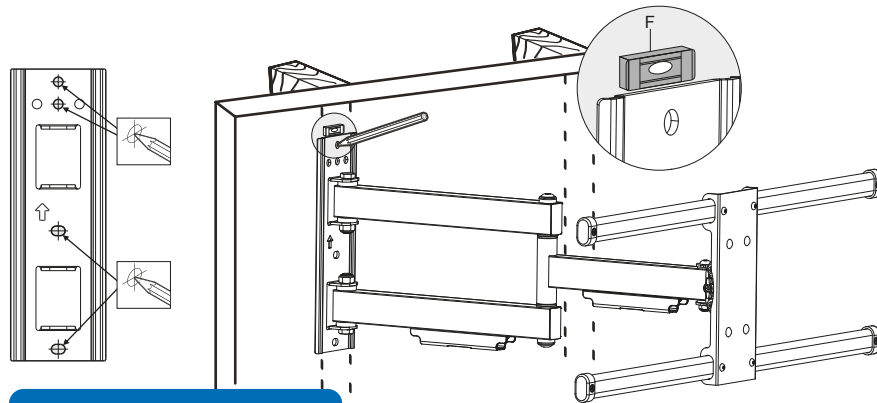


Illus. 1 (Detail): Distribution of drilling holes on the wall plate for installation on gypsum or wooden wall

1b.

Illus. 2

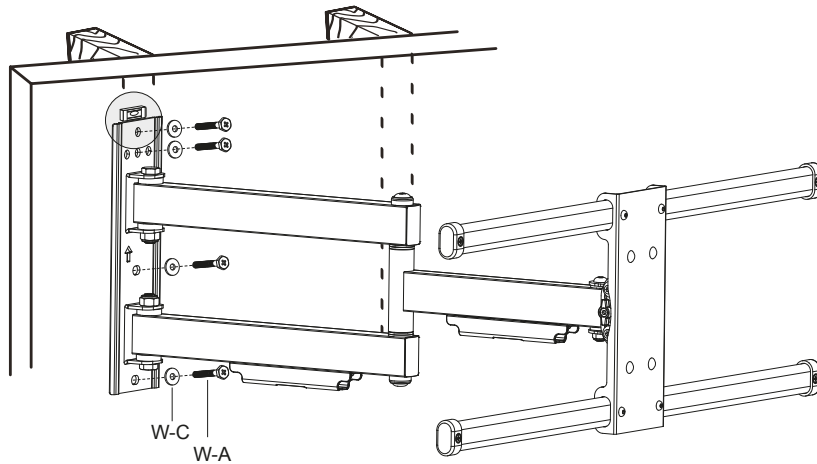


Bear in mind:




On concrete or brick wall

Measure the wall and mark your selected mounting spot.

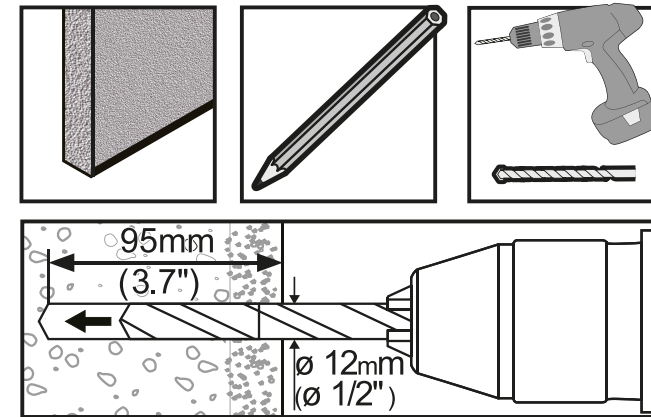


1a.

Illus. 3

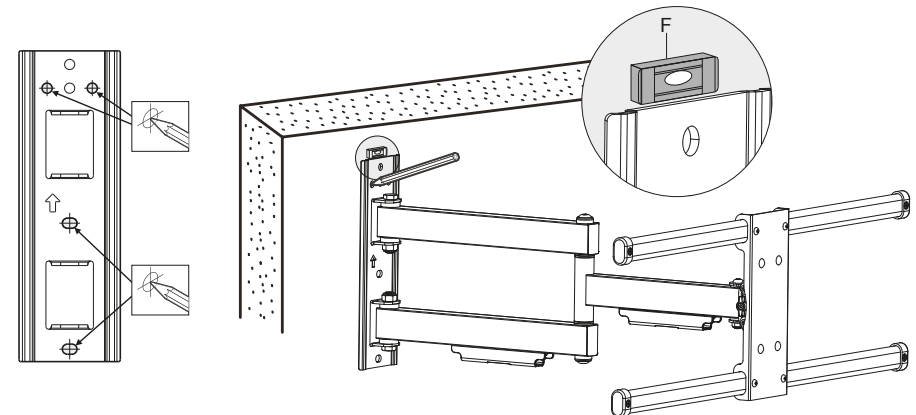


Illus. 3 (Detail): Distribution of drilling holes on the wall plate for installation on concrete or brick wall

1b.
Illust. 4

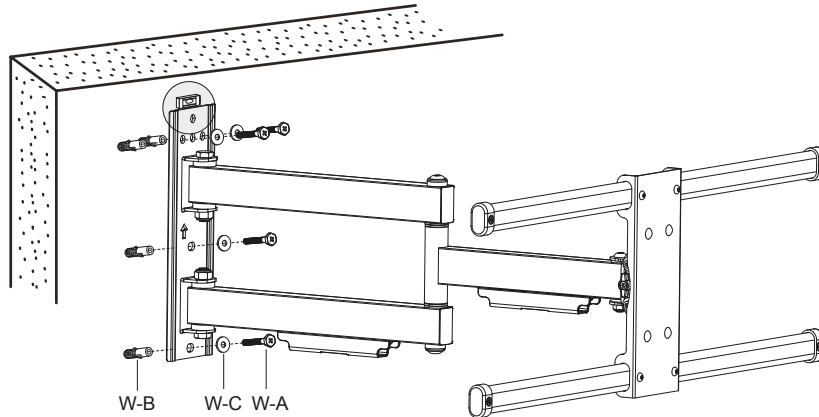


Bear in mind:

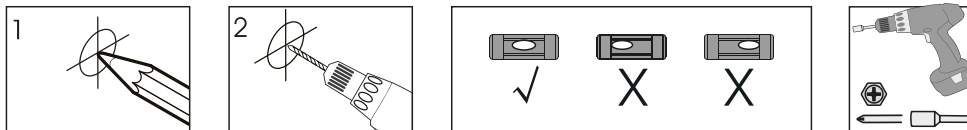

Step 2. Attach the vertical bracket


2a. Attach the vertical bracket to a flat TV screen.

Illust. 5

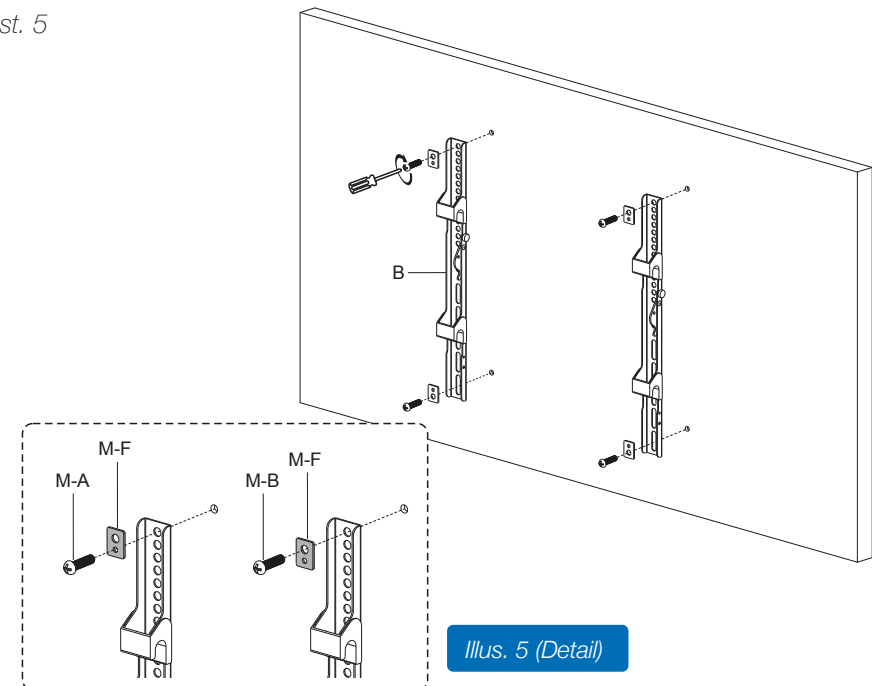


Bear in mind:

Do not use a drill. Use a Phillips screwdriver instead.

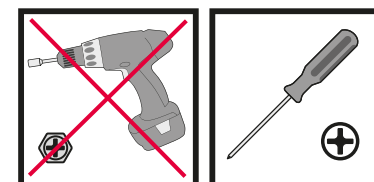


2b. Adjust the vertical bracket to a curved TV screen

Illust. 6

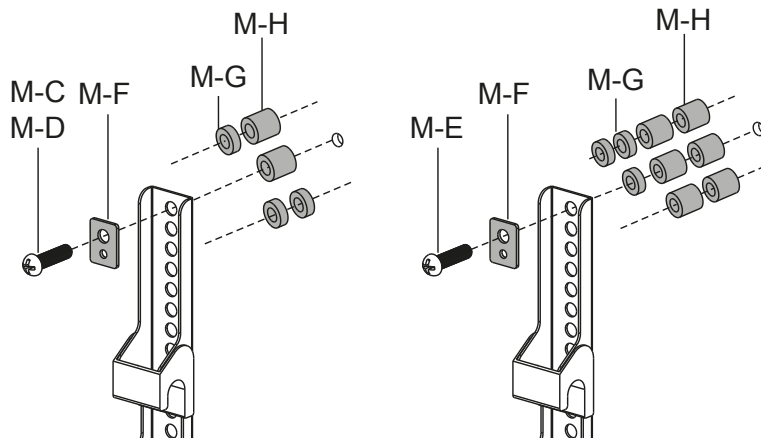

Bear in mind:


Make sure to add the spacers in the right combination of quantity and size for a secure fit (Illust. 6). Do not use a drill. Use a Phillips screwdriver instead.



Step 3. Hook up the vertical brackets to the horizontal bars on the front mounting plate and secure the installation


3.1 Hook up the brackets

Illust. 7

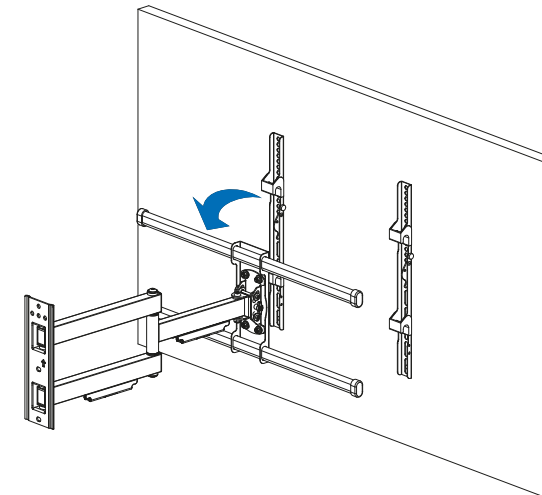


3.2 Put the security knobs into their holes (See illus 8. (Detail)).

Illust. 8

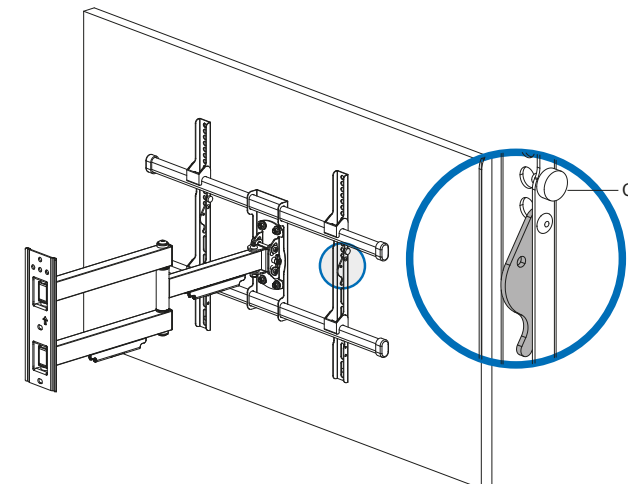


3.3. Lift the clamps on the vertical brackets (See Illus.9) and secure them with the knobs

Illust. 9

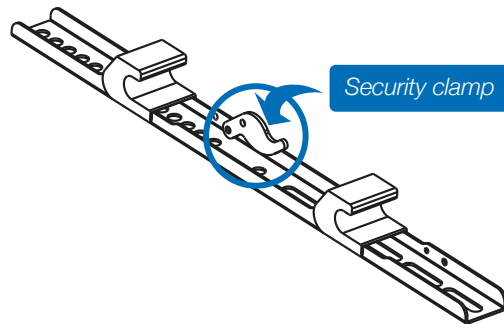


Illust. 10

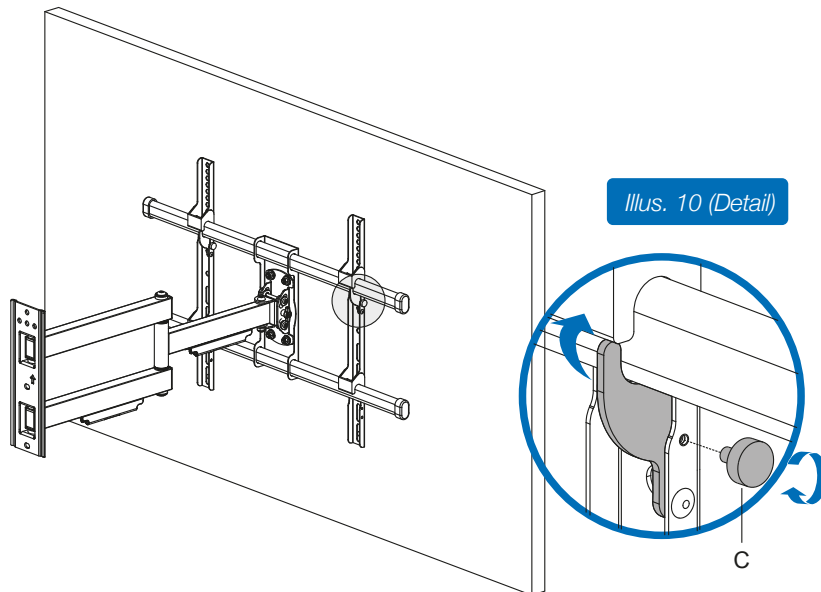

Step 4. Manage the TV cables

Pass the TV cables through the in-built cable management conduits on the bracket (See Illus.11).


Illus. 11

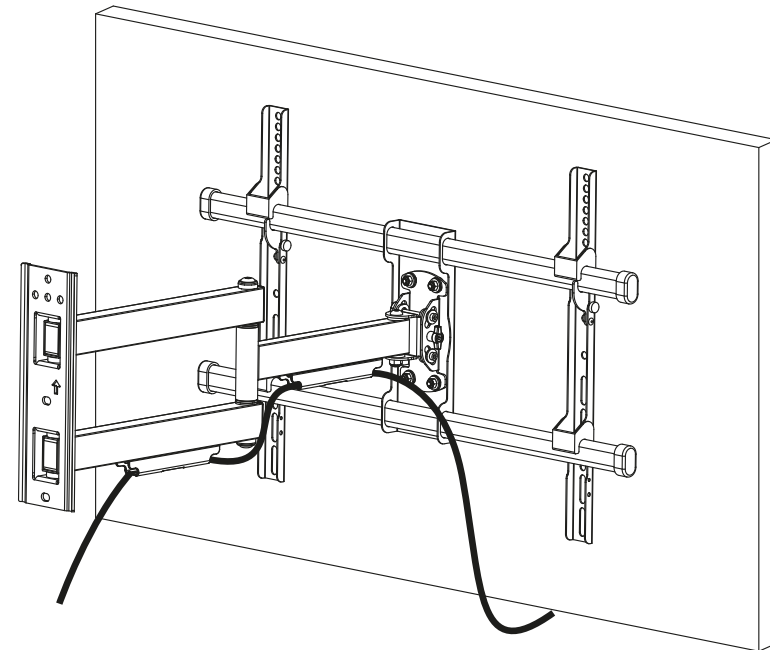


Step 5. Adjust the angle of vision

Using the bubble level, make sure the TV screen is even. Then, screw all the bolts tight to fix the bracket's front mount plate. Finally, adjust the position of the articulated brackets, and swivel and tilt your TV screen, till you get the desired distance from the wall and angle of vision (See Illus. 12 and 13).

Illus. 12

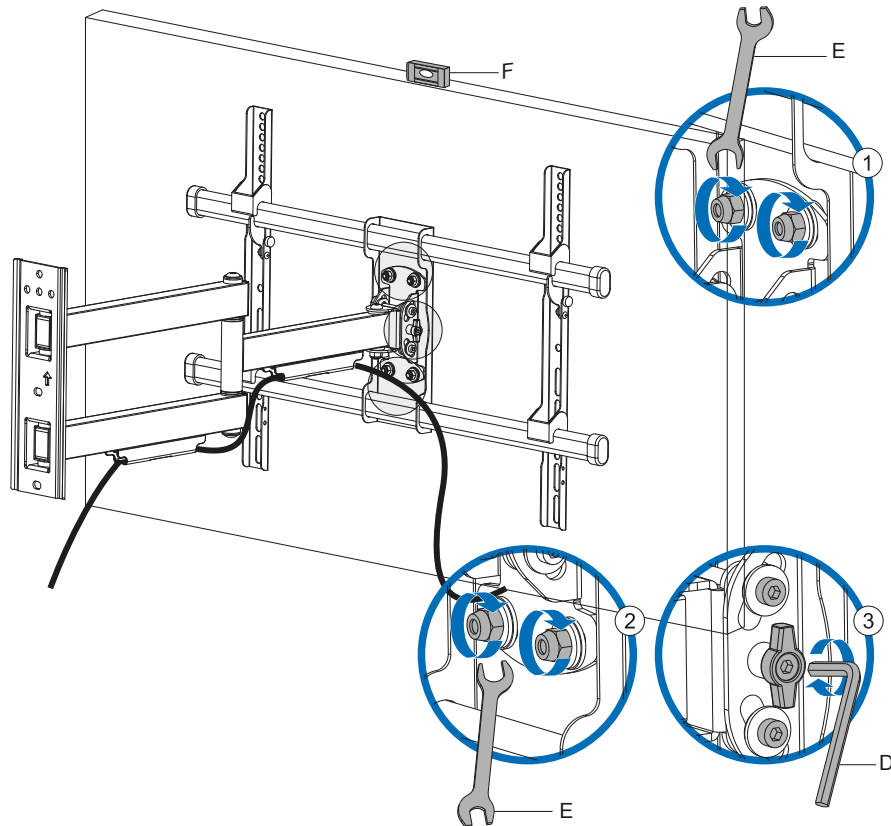

Illus. 13

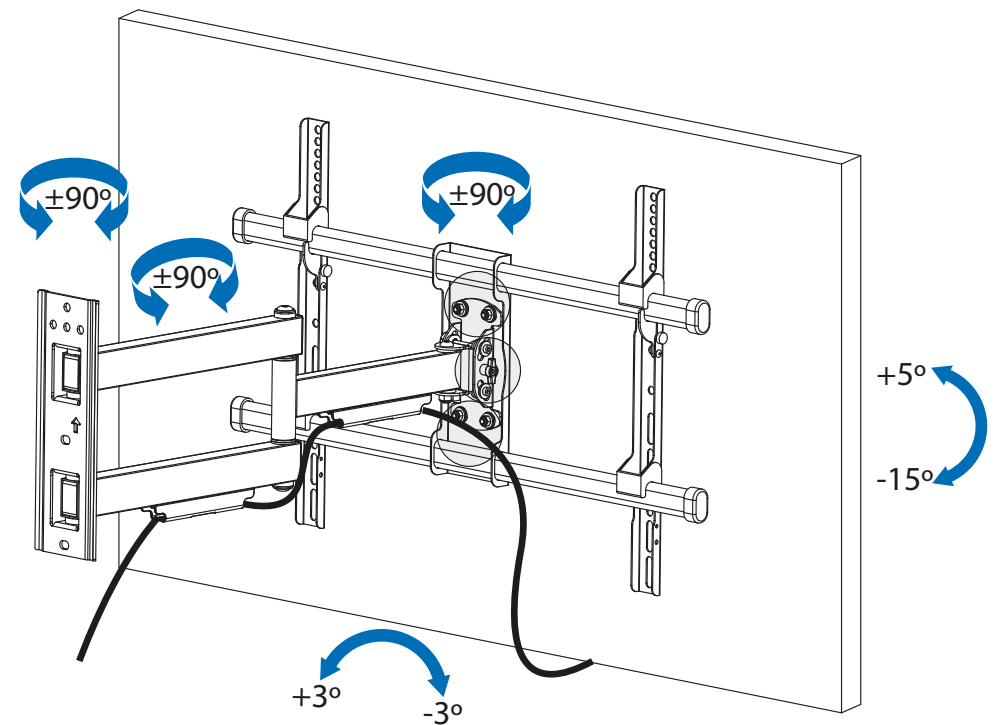



XTA485

Soporte articulado giratorio e inclinable para pantallas LED/LCD y de plasma

Español

Guía de Instalación Rápida



Introducción:

Gracias por comprar el soporte articulado giratorio e inclinable de Xtech. Este producto se envía con todo el hardware y los componentes de montaje necesarios. Al abrir la caja, asegúrese de que ninguna de estas piezas falte o esté dañada antes de comenzar la instalación.

IMPORTANTE:

Al menos dos personas cualificadas deben realizar el procedimiento de montaje. Se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad si la pantalla se cae o se manipula incorrectamente.

Peso máximo de pantalla plana: 59 kg/132 lb.

La pared debe ser capaz de soportar al menos cinco veces este peso. De lo contrario, la estructura de la pared debe reforzarse.

¡ADVERTENCIA!

Antes de instalar este producto, debe leer detenidamente todas las instrucciones. Guarde estas instrucciones de instalación en un lugar de fácil acceso para futuras consultas.

Se deben practicar siempre las medidas de seguridad necesarias durante el montaje de este producto.

Utilice el equipo y las herramientas de seguridad adecuados para el procedimiento de montaje a fin de evitar lesiones personales.

Kit de partes y componentes de montaje.


Etiqueta	Parte o componente	Cant.	Imagen de referencia
A	Armazón principal de ensamblado en pared	1	
B	Soporte vertical ajustable	2	
C	Perilla de seguridad	2	
D	Llave allen	1	
E	Llave de dos bocas	1	
F	Nivel de burbuja	1	
M-A	Tornillos M5x14	4	
M-B	Tornillos M6x14	4	
M-C	Tornillos M6x30	4	
M-D	Tornillos M8x30	4	
M-E	Tornillos M8x50	4	
M-F	Arandela rectangular metálica	4	
M-G	Espaciador de plástico	8	
M-H	Espaciador de plástico	8	
W-A	Tornillo de cabeza hexagonal	4	
W-B	Anclaje de pared	4	
W-C	Arandela metálica	4	

Paso 1. Instale la armazón principal del soporte en la pared

Instale el conjunto articulado a la placa de montaje.

Mida la pared y marque el lugar de montaje seleccionado. Luego use la placa de montaje a la pared como plantilla para marcar los cuatro puntos de perforación.


Nota: Los orificios de perforación en la placa de montaje a la pared se distribuyen de dos maneras diferentes, dependiendo de si el soporte se instalará sobre una pared de yeso o madera (Ver Diag. 1. (Detalle)), o sobre una pared de hormigón o ladrillo (Ver Diag. 3 (Detalle))

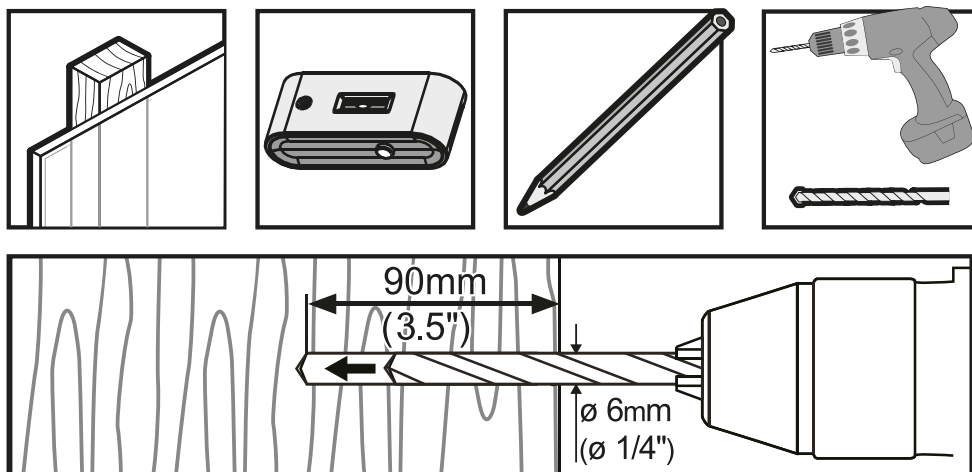

Nota: Para paredes de yeso o madera, primero ubique los montantes en la pared. Puede usar un detector de montantes para determinar su centro.

1a.


Diagr. 1

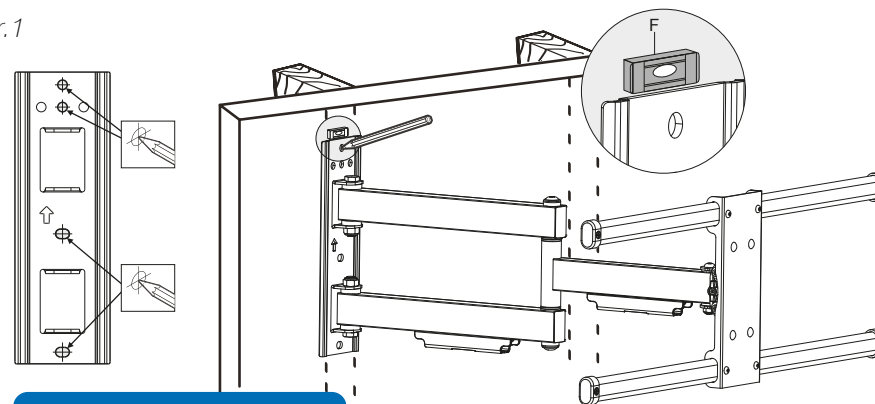


Diagr. 1 (Detalle): Distribución de agujeros de perforación en la placa de pared para instalación en pared de yeso o madera

1b.

Diagr. 2

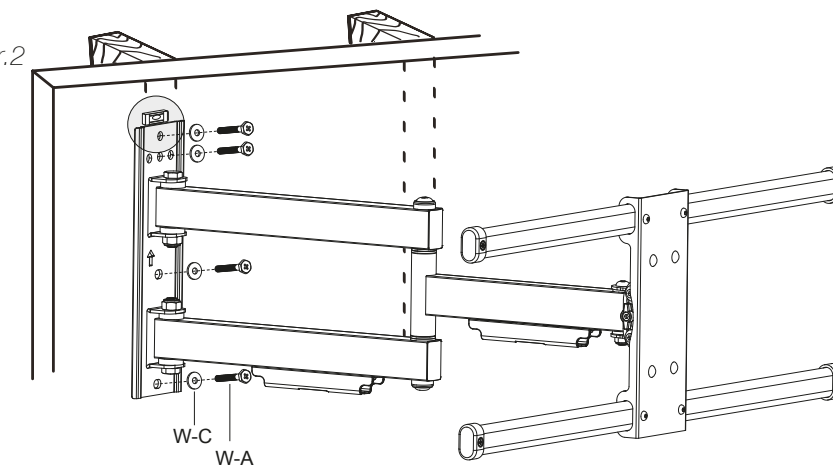


Importante:




Sobre pared de cemento o ladrillo

Mida la pared y marque el lugar de montaje seleccionado.

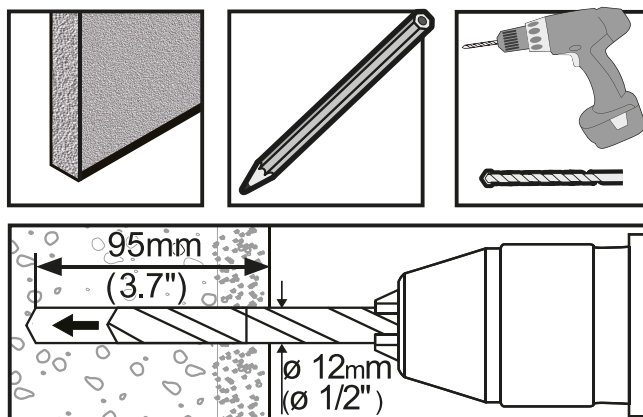

1a.


Diagr. 3

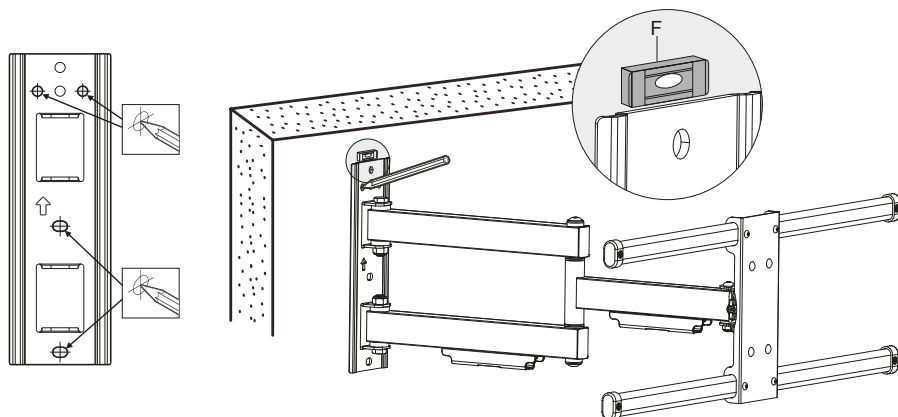


Diagr. 3 (Detalle): Distribución de agujeros de perforación en la placa de pared para instalación en pared de hormigón o ladrillo

1b.

Diagr. 4

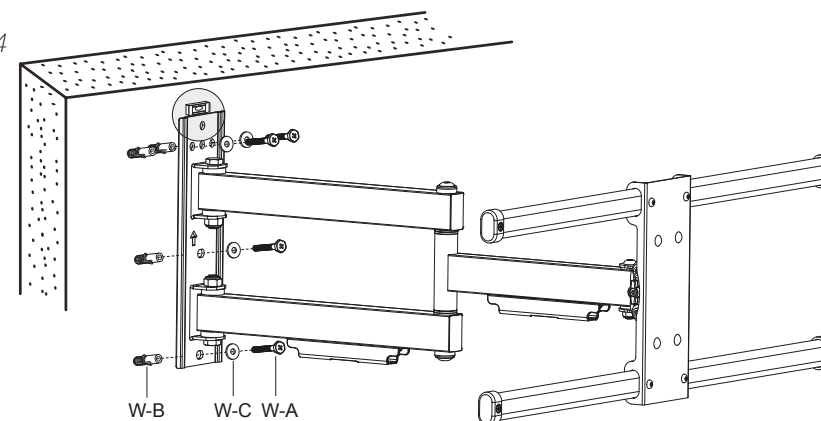


Importante:

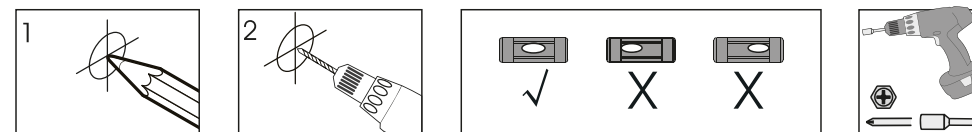

Paso 2. Fije el soporte vertical


2a. Fijar el soporte vertical a una pantalla plana

Diagr. 5

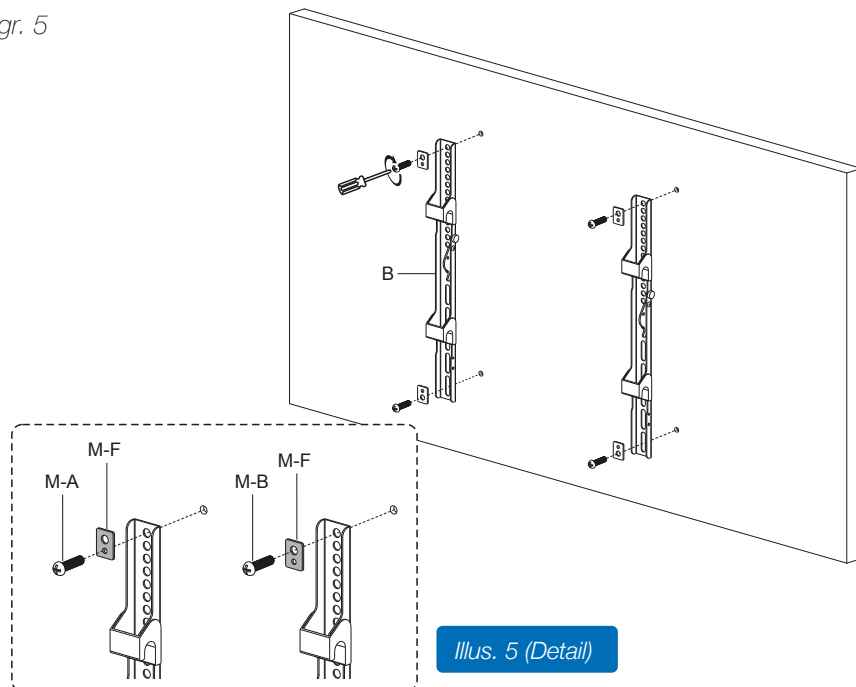


Importante:

No use un taladro. Utilice un destornillador Phillips en su lugar.

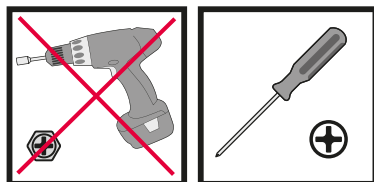

2b. Ajuste el soporte vertical a una pantalla curva.

Diagr. 6

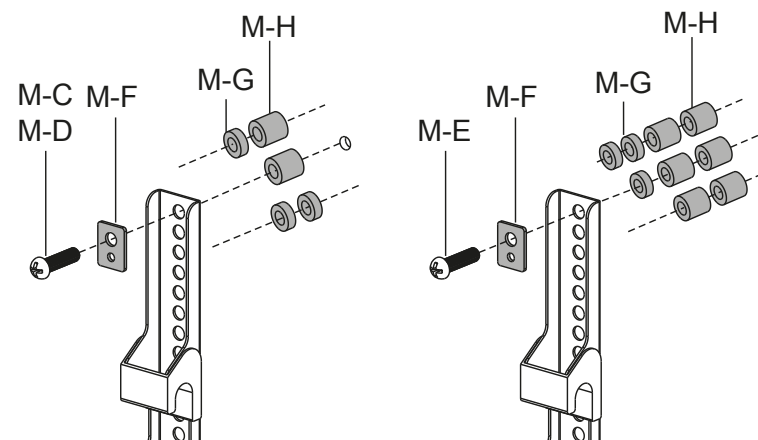

Importante:


Asegúrese de agregar los espaciadores con la combinación correcta de cantidad y tamaño para un montaje seguro (Ver Diagr. 6). No use un taladro. Utilice un destornillador Phillips en su lugar.



Paso 3. Enganche los soportes verticales a las barras horizontales de la placa de montaje frontal y asegure la instalación


3.1 Enganche los soportes

Diagr. 7

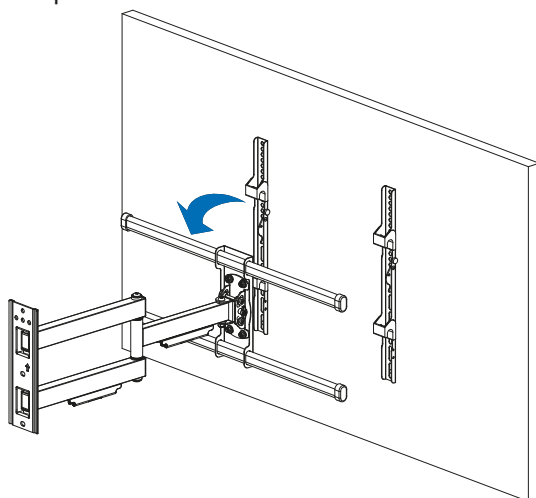


3.2 Coloque las perillas de seguridad en sus agujeros (Ver Diag. 8. (Detalle)).

Diagr. 8

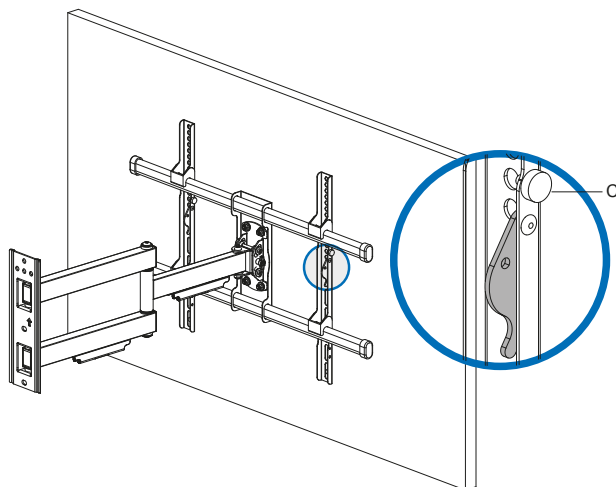


3.3. Levante las abrazaderas en los soportes verticales (Ver Diag.9) y asegúrelas con las perillas (Ver Diag.10. (Detalle)).

Diagr. 9

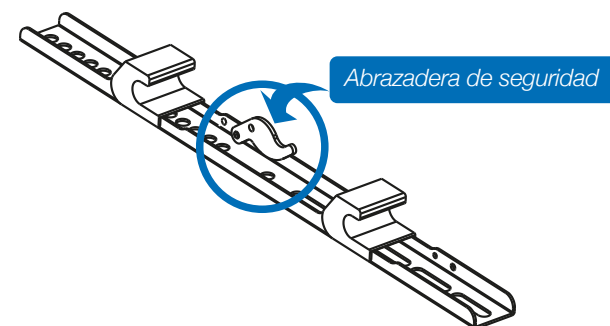


Diagr.10

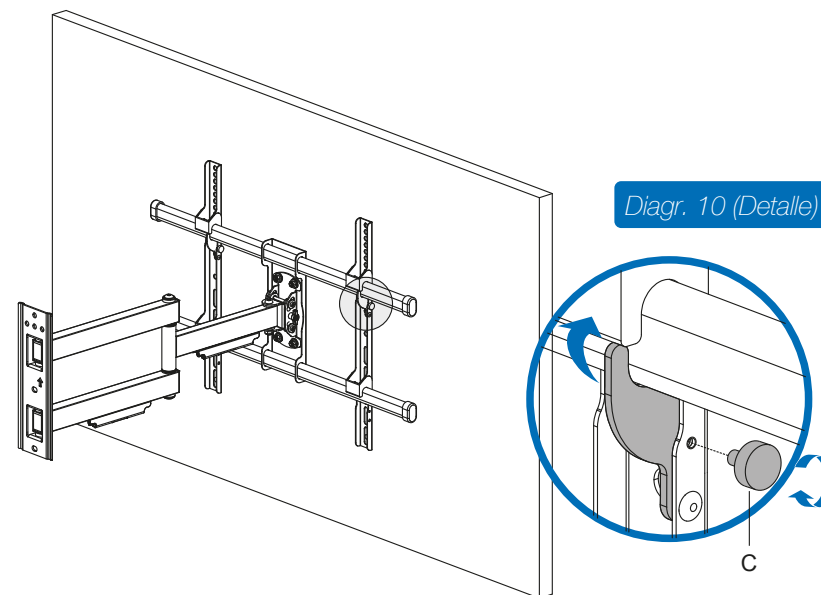

Paso 4. Acomode los cables del TV

Pase los cables del TV a través de los conductos de administración de cables incorporados en el soporte (Ver Diag. 11).


Diagr. 11

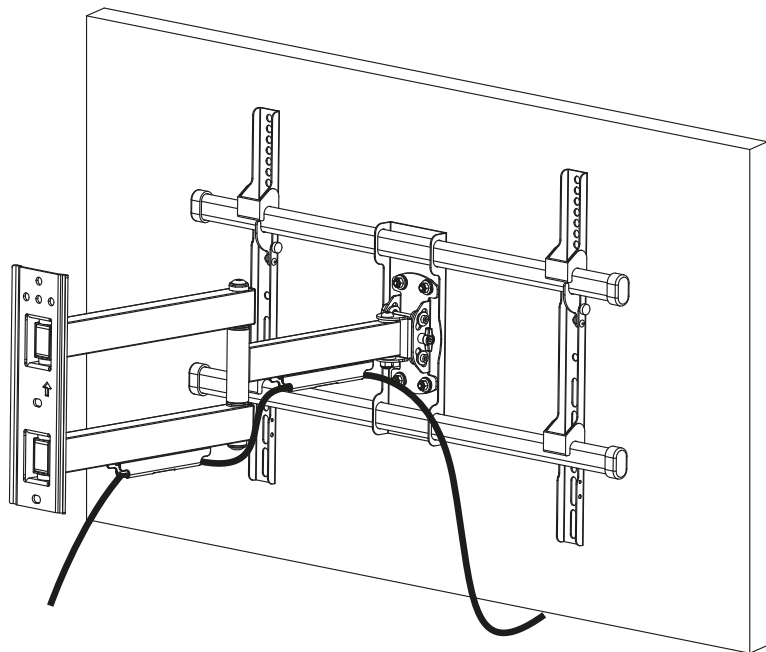


Paso 5. Ajuste el ángulo de visión

Usando el nivel de burbuja, asegúrese de que la pantalla del televisor esté nivelada. Luego, apriete todos los pernos para fijar la placa de montaje frontal del soporte. Finalmente, ajuste la posición de los soportes articulados y gire e incline la pantalla de su televisor hasta que obtenga la distancia de la pared y el ángulo de visión deseados (Ver Diag. 12 y 13).

Diagr. 12

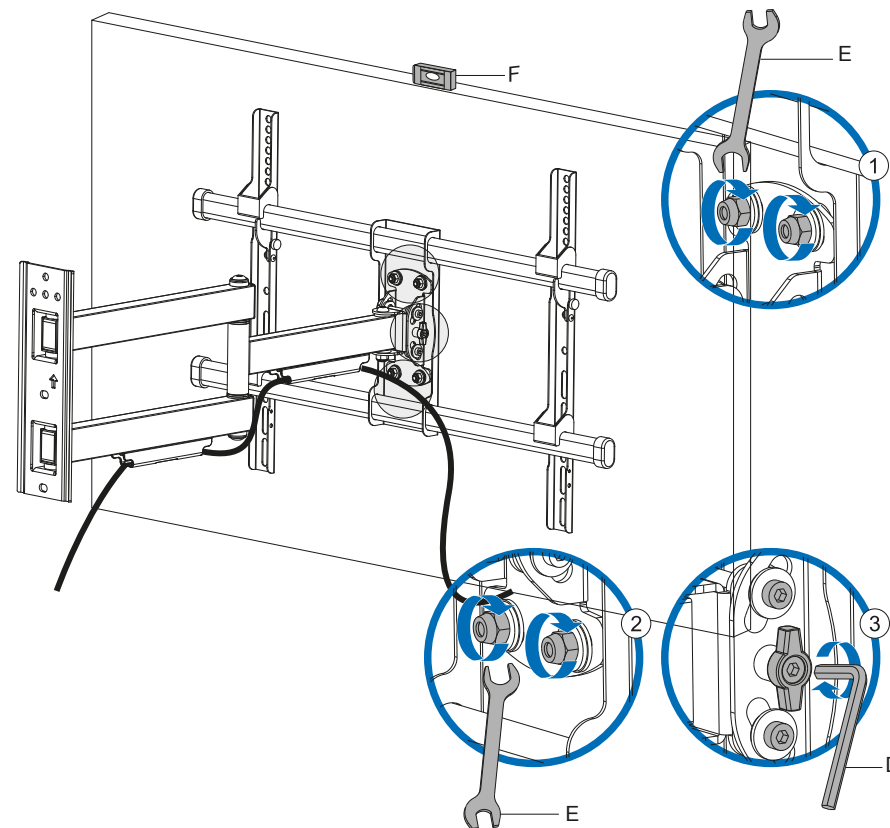

Diagr.13

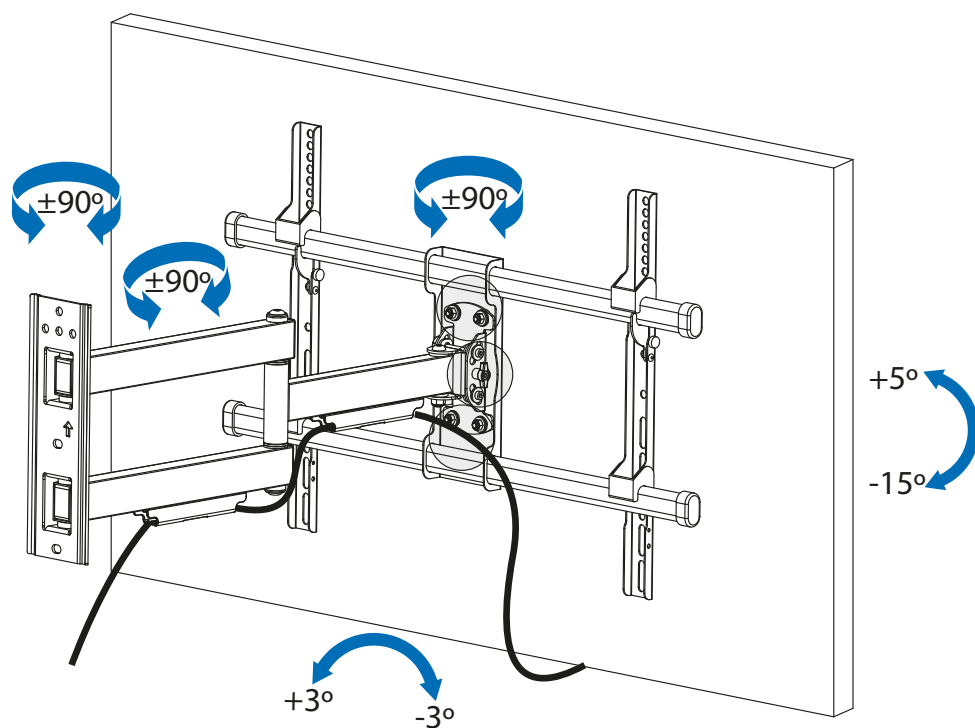

Disclaimer:

Xtech does not warrant against damage caused by the use of any Xtech mounts for purposes other than those for which it was designed, or damage caused by unauthorized attachments or modifications, and is not responsible for any damages, claims, demands, suits, actions or causes of action of whatever kind resulting from, arising out of or in any manner relating to any such use, attachments or modifications.

Descargo de responsabilidad:

Xtech no ofrece garantías contra los daños causados por el uso de cualquier producto de Xtech para fines distintos a aquellos para los que fue diseñado, ni los daños causados por accesorios o modificaciones no autorizados, y no es responsable de ningún daño, reclamo, demanda, demanda, acción o causas de acción de cualquier tipo que resulten de, surjan o se relacionen de alguna manera con dichos uso, anexos o modificaciones.



www.xtechamericas.com

Xtech® is a registered trademark. All rights reserved. Made in China. Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Fabricado en China.