




XPB-200


20,000mAh Solar Power Bank

with built-in charging cables.

Banco de energía solar de 20.000mAh
con cables de carga integrados.

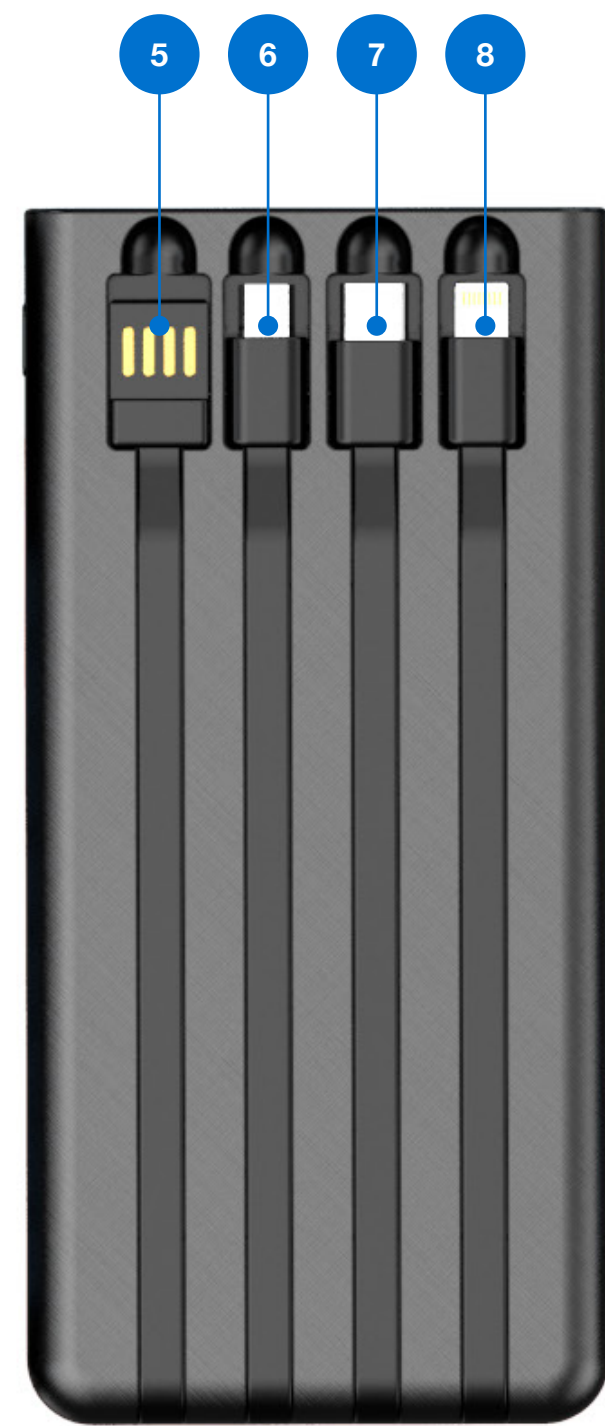

- 1. Power button**
Press once to turn on the LED display
Press twice to turn off the LED display
Press and hold to power on the flashlight
Press and hold to power off the flashlight
- 2. Solar input indicator**
- 3. LED display for battery status**
- 4. Solar cells panel**
- 5. USB-A input cable**
- 6. Micro-USB output cable**
- 7. USB-C output cable**
- 8. Lightning output cable**
- 9. USB-C input port**
- 10. LED light (x 2)**
- 11. USB-A output port (x 2)**
- 12. Micro-USB input port**

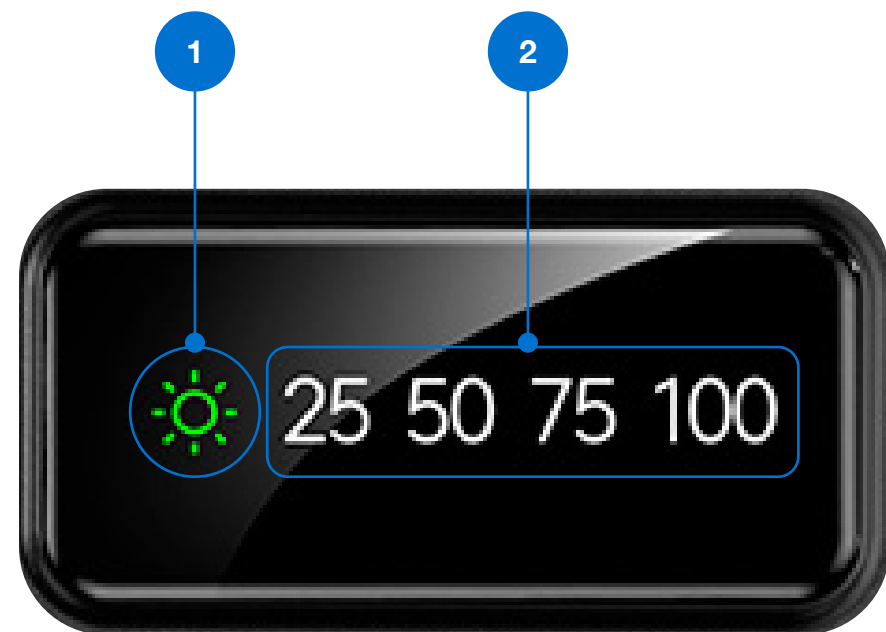

1. Solar input indicator

2. 4-stage battery level indicator

During Charging:

The **4-stage battery level** indicator displays the charging progress. Each lit LED, from left to right, represents approximately a 25% increase in battery level. When all LEDs are fully lit, it means the device is fully charged.

During Use (Discharging):

The four battery level LEDs will remain lit during use, reflecting the current charge level. As the battery depletes, the LEDs will turn off sequentially until the battery is fully discharged.

Solar input indicator:

The solar input indicator LED lights up when the solar panel is active and charging the power bank.

Technical specifications


MPN	XPB-200
Product Type	20,000mAh Power Bank with solar panel
Battery	
Battery capacity	20,000mAh/3.7V/74Wh
Input	
Micro-USB DC	5V/2A
USB-C® DC	5V/2.7A
USB-A DC	5V/2A
Solar panel	80-100mA
Charging time with Micro-USB input	8 h
Charging time with USB-C® input	8 h
Charging time with USB-A input	8 h
Charging time with solar panel input	Approx. 200 h of daylight with sunshine*
Output	
Number of charging outputs	6 outputs: USB-A ports (x 2); two-way USB-C® port (input & output); built-in Micro-USB, Lightning® and USB-C® charging cables
USB-A DC (2 outputs)	5V/3A (15W max.)
USB-C®/Micro-USB/Lightning® DC output	5V/3A (15W max.)
Physical characteristics	
Special features	Dual LED flashlight Power switch LED battery level indicator
Housing material	ABS
Color	Black
Charging cable type and length	11.81 in USB-A to USB Type-C® 3A cable
Dimensions	5.86 x 2.75 x 1.18 in
Weight	15.16 oz
Additional Information	
Box content	Solar power bank, 3A USB-A to Type-C® cable
Operating temperature	-4 °F~+140 °F
Storage temperature	32°F ~+ 86 °F
Relative Humidity	≤75%RH
Warranty	1 year

* Hours of daylight under ideal conditions of sunshine and temperature. Solar panel doesn't charge without sunshine.

Warnings and precautions

for using your solar power bank

- Only use the power bank for its intended purpose of charging compatible electronic devices.
- Avoid exposing the power bank to extreme temperatures (see specs).
- Do not use the power bank if it appears damaged, swollen, or leaking.
- Use only the recommended charging cable and adapter to recharge the power bank.
- Do not leave the power bank unattended while charging. Disconnect it once it is fully charged.
- Avoid charging the power bank near flammable materials or in high-humidity environments.
- Ensure your device's charging specifications are compatible with the power bank's output.
- Avoid overloading the power bank by connecting multiple high-power devices simultaneously.
- Do not use the power bank while it is recharging itself.
- Store the power bank in a cool, dry place away from direct sunlight or heat sources.
- Keep the power bank away from liquids, moisture, or excessive dust.
- Do not disassemble, puncture, or attempt to repair the power bank.
- Keep the power bank out of reach of children. It is not a toy.
- Avoid letting children charge devices or handle the power bank unsupervised.
- When traveling by air, comply with airline regulations regarding portable batteries.
- Do not place the power bank in checked luggage; always carry it in your hand luggage.
- If the power bank overheats, emits smoke, or has a strange smell, stop using it immediately and dispose of it properly.
- Do not dispose of the power bank in fire or water. Check local regulations for proper battery disposal.
- Clean the power bank only with a dry, soft cloth. Avoid using cleaning agents or water.
- Charge the power bank at least once every three months if stored for long periods to maintain battery health.

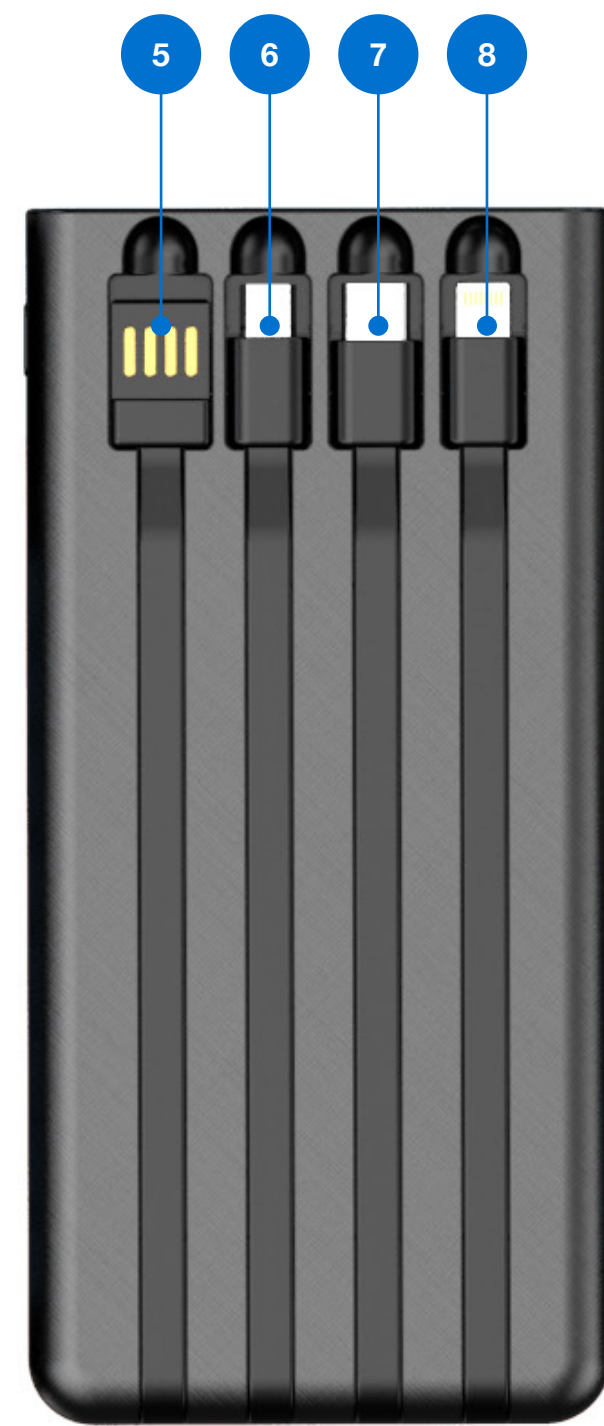

1. Botón de encendido

Presiónalo una vez para encender la pantalla LED
Presiónalo dos veces para apagar la pantalla LED
Mantenlo presionado para encender la linterna
Mantenlo presionado para apagar la linterna

2. Indicador de entrada solar

3. Pantalla LED para el estado de la batería

4. Panel de celdas solares

5. Cable de entrada USB-A

6. Cable de salida Micro-USB

7. Cable de salida USB-C


8. Cable de salida Lightning

9. Puerto de entrada USB-C

10. Luz LED (x 2)

11. Puerto de salida USB-A (x 2)

12. Puerto de entrada micro-USB

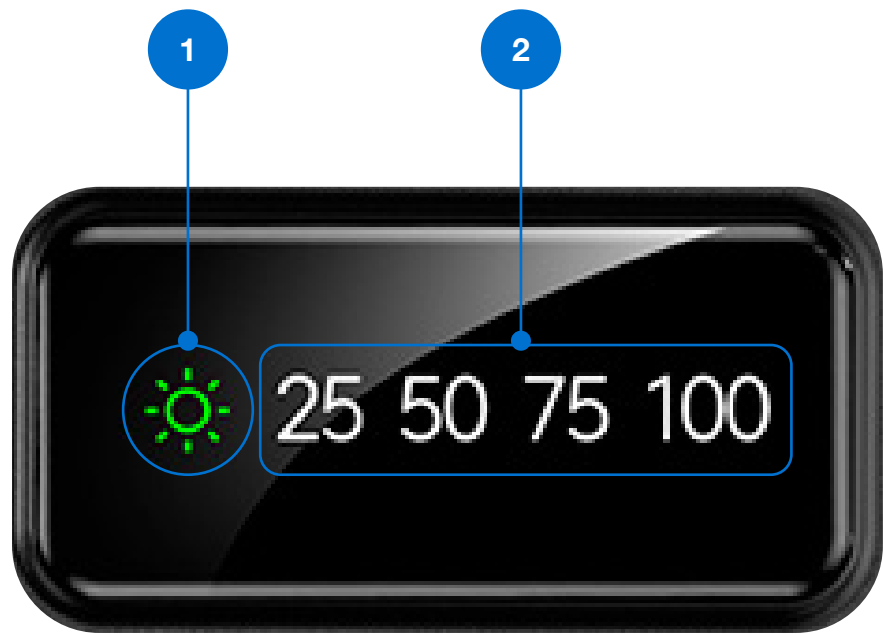

1. Indicador de entrada solar 2. Indicador de nivel de batería de 4 etapas

Durante la carga:

El **indicador de nivel de batería** de 4 etapas muestra el progreso de la carga. Cada LED encendido, de izquierda a derecha, representa un aumento del 25 % en el nivel de la batería. Cuando todos los LED están completamente encendidos, significa que el dispositivo está completamente cargado.

Durante el uso (descarga):

Los cuatro LED de nivel de batería permanecerán encendidos durante el uso, lo que refleja el nivel de carga actual. A medida que la batería se agote, los LED se apagarán secuencialmente hasta que la batería se descargue por completo.

Indicador de entrada solar:

El LED indicador de entrada solar se enciende cuando el panel solar está activo y cargando el banco de energía.

Especificaciones técnicas

MPN	XPB-200
Tipo de producto	Banco de energía de 20.000mAh con panel solar
Batería	
Capacidad de la batería	20.000mAh/3,7V/74Wh
Entrada	
Micro-USB DC	5V/2A
USB-C® DC	5V/2,7A
USB-A DC	5V/2A
Panel solar	80-100mA
Tiempo de carga con entrada Micro-USB	8 h
Tiempo de carga con entrada USB-C®	8 h
Tiempo de carga con entrada USB-A	8 h
Tiempo de carga con entrada de panel solar	Aproximadamente 200 horas de luz diurna con sol*
Salida	
Número de salidas de carga	6 salidas: puertos USB-A (x 2); puerto USB-C® bidireccional (entrada y salida); cables de carga Micro-USB, Lightning® y USB-C® integrados
USB-A DC (2 salidas)	5V/3A (15W máx.)
Salida USB-C®/Micro-USB/Lightning® DC	5V/3A (15W máx.)
Características físicas	
Características especiales	Linterna LED Interruptor de encendido Indicador LED de nivel de batería
Material de la carcasa	ABS
Color	Negro
Tipo y longitud del cable de carga	Cable USB-A a USB Tipo-C 3A de 30 cm de largo
Dimensiones	14,9 x 7 x 3 cm
Peso	430 g
Información adicional	
Contenido de la caja	Banco de energía solar, cable USB-A a Tipo-C de 3A
Temperatura de funcionamiento	20 °C ~+60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 °C ~+30 °C
Humedad relativa	≤75%RH
Garantía	1 año

* Horas de luz natural en condiciones ideales de sol y temperatura. El panel solar no carga sin luz solar.

Advertencias y precauciones

para el uso de tu banco de energía

- Utiliza el banco de energía únicamente para su propósito previsto: cargar dispositivos electrónicos compatibles.
- Evita exponer el banco de energía a temperaturas extremas (consulta las especificaciones).
- No uses el banco de energía si está dañado, hinchado o presenta fugas.
- Usa únicamente el cable y adaptador de carga recomendados para recargar el banco de energía.
- No dejes el banco de energía desatendido mientras se está cargando. Desconéctalo una vez que esté completamente cargado.
- Evita cargar el banco de energía cerca de materiales inflamables o en ambientes con alta humedad.
- Asegúrate de que las especificaciones de carga de tu dispositivo sean compatibles con la salida del banco de energía.
- No sobrecargues el banco de energía conectando múltiples dispositivos de alta potencia al mismo tiempo.
- Evita usar el banco de energía mientras se está recargando.
- Guarda el banco de energía en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa o fuentes de calor.
- Mantén el banco de energía lejos de líquidos, humedad o exceso de polvo.
- No desarmes, perfores ni intentes reparar el banco de energía.
- Mantén el banco de energía fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
- Evita que los niños carguen dispositivos o manipulen el banco de energía sin supervisión.
- Al viajar en avión, cumple con las regulaciones de las aerolíneas respecto a baterías portátiles.
- No coloques el banco de energía en el equipaje documentado; llévalo siempre en tu equipaje de mano.
- Si el banco de energía se sobrecalienta, emite humo o desprende un olor extraño, deja de usarlo de inmediato y deséchalo adecuadamente.
- No deseches el banco de energía en fuego o agua. Consulta las regulaciones locales para una correcta eliminación de baterías.
- Limpia el banco de energía solo con un paño seco y suave. Evita usar agentes de limpieza o agua.
- Carga el banco de energía al menos una vez cada tres meses si va a permanecer almacenado durante largos periodos para mantener la salud de la batería.



www.xtechamericas.com

Xtech® is a registered trademark. All rights reserved. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Lightning® and Apple Lightning® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Any mention is made solely for identification purposes. This product has not been manufactured by, nor is it affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the companies or trademark holders mentioned. Made in China. **Xtech**® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Lightning® y Apple Lightning® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención se realiza únicamente con fines de identificación. Este producto no ha sido fabricado, ni está afiliado, patrocinado o respaldado por ninguna de las empresas o titulares de marcas mencionados. Hecho en China.