

Floyd

Portable speaker

Bluetooth® compatible

XTS-610

English

Quick installation guide

I. Introduction

Thank you for purchasing the Xtech **XTS-610** speaker with wireless technology. We encourage you to read this quick installation guide thoroughly to get the most of this innovative wireless portable audio device.


Package content:

- Cordless speaker
- USB charging cable
- 3.5mm auxiliary cable
- Quick installation guide

II. Main features

- Portable speaker with built-in microphone, for hands-free conversations
- Wirelessly stream music from up to 33 feet away from the audio source
- Incredibly rich and clear sound in a compact and trendy design
- An auxiliary input allows connection to any device equipped with a 3.5mm audio jack (for wired playback)
- The built-in rechargeable battery offers many hours of playback time on a single charge
- Multifunctional control button allows to toggle between play or pause, answer or hang up functions

III. Product components

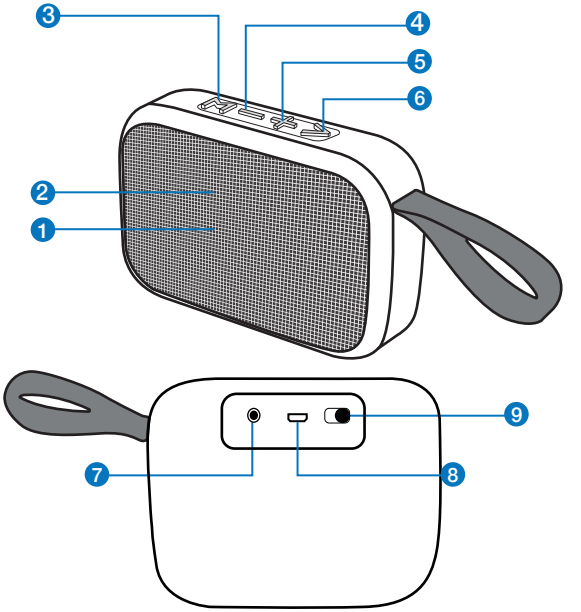

1. **Built-in microphone:** Use it for hands-free calling and conferencing.
2. **Status LED:**

- In *Bluetooth*® mode, the LED blinks to indicate that the device has entered into the pairing mode and is ready to be detectable for the first time.
- The LED glows solid blue to indicate that the device is successfully paired.
- The status LED blinks slowly while streaming music in *Bluetooth*® and auxiliary modes.

3. **Mode button:**
   Press and hold this button to cycle through the available input modes.
4. **Previous track/Volume-:** Press and hold to decrease the volume level. Briefly press this button to play the previous track.
5. **Next track/Volume+:** Press and hold to increase the volume level (when the maximum level is reached, the speaker will generate a short beep). Briefly press this button to play the next track.
6. **Play and pause/Handset button**
   In **hands-free mode:** touch this button to answer and end a call.
   Press and hold if you wish to reject an incoming call.
   Press twice to dial the last number called (on supported devices).
   In **playback mode:** press this button to pause your music, or to resume listening when a call has ended.
   In **auxiliary mode:** it will mute the audio when the pause button is pressed.
7. **Aux input jack:** Allows the connection of any device equipped with an auxiliary 3.5mm audio connector (for wired playback). The up and down volume commands in this mode are enabled.
8. **Micro-USB charging port:** Charges the built-in battery of the speaker.
9. **Power switch:** Slide this switch to turn the unit on and off, and to save battery when not in use.

IV. Basic operation

- Use the supplied USB cable to charge your portable speaker directly from your computer, laptop or AC adapter.
- Make sure that your portable speaker is fully charged before using it for the first time.
- The battery has to be initially charged for at least 3 hours. Thereafter, it will take from 2 to 3 hours to recharge.
- While charging, the LED is solid red. When the battery has reached full capacity, the red LED goes off.

V. Advanced operation

Note: Before installing this product, please make sure your device is *Bluetooth*® compatible.

Pairing the speaker with your phone

1) Make sure the speaker is off.
2) Set your *Bluetooth*® phone to “discover” the wireless speaker.
3) Place both devices not more than one meter away from each other.
4) Power on the speaker by sliding the switch to its **On** position. The blue LED starts blinking accompanied by a short tone, to indicate that the device has entered into the pairing mode and is ready to be detectable for the first time.
5) On your mobile phone, tap the newly discovered audio device (**XTS-610**) displayed in the *Bluetooth*® list.
6) When the speaker asks if you want to pair with it, click **Yes** or **OK** to accept.
7) If you have a lower *Bluetooth*® version, you may be prompted to enter the passkey **0000** (4 zeros)
8) If pairing is successful, a tone will be heard and the LED will turn solid blue. If after 60 seconds the pairing process fails, please repeat steps 1 through 7 described above.
9) We recommend turning off the device when not in use, to conserve battery power.

Precautions

- Do NOT drop, hit or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair or modify the speaker yourself.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.

VI. Technical specifications

Device	
Type	Wireless speaker
Maximum power output (RMS)	3W
Speaker	
Driver unit	1.7in
Maximum power output (RMS)	3W
Frequency	150Hz~18kHz
Impedance	4Ω
Sensitivity	82dB ±3dB
Signal to noise ratio	65dB
Microphone	
Directivity	Omnidirectional
Frequency	50Hz-20kHz
Impedance	2.2kΩ
Sensitivity	42dB
Connectivity	
Connection type	Wireless and 3.5mm
Wireless RF frequency	2.402GHz-2.480GHz
Wireless range	33ft

Battery	
Battery type	600mAh lithium-ion rechargeable cell
Battery charging time	2 hours
Battery run time	Up to 12 hours
Battery standby time	30 hours
Battery charging method	Micro-USB (5V/500mA)
Additional information	
Dimensions	4.6x3x1.5in
Color	Black
Weight	5.1oz
Cable length	Charging cable: 27.5in
Warranty	One year

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Español

Guía de instalación rápida

I. Introducción

Gracias por preferir el parlante **XTS-610** de Xtech con tecnología inalámbrica. Le recomendamos leer detenidamente la guía de instalación rápida, con el objeto de aprovechar al máximo todas las ventajas de este innovador dispositivo de audio inalámbrico portátil.


Contenido del empaque:

- Parlante inalámbrico
- Cable de alimentación USB
- Cable auxiliar de 3,5mm
- Guía de instalación rápida

II. Características principales

- Parlante portátil con tecnología *Bluetooth*® y micrófono incorporado, para conversaciones con manos libres
- Reproducción de música sin cables hasta 10 metros de distancia de la fuente de audio
- Sonido con una claridad y nitidez impresionantes en un diseño moderno y compacto
- Entrada auxiliar de audio permite la conexión con cualquier dispositivo equipado con un conector de 3,5mm (para la reproducción con cable)
- La batería recargable provee varias horas de reproducción con una sola carga
- Botón multifuncional permite alternar entre los modos de reproducción o pausa y de recepción o finalización de llamadas telefónicas

III. Componentes del producto

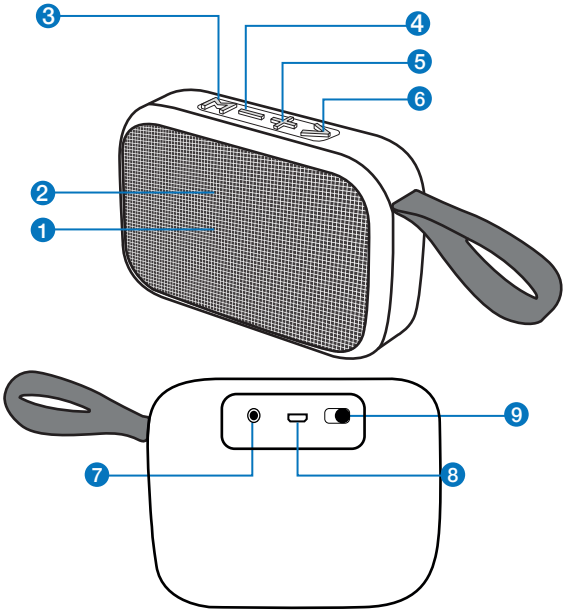

1. **Micrófono integrado:** Sirve para conferencias y hacer llamadas telefónicas con manos libres.
2. **Indicador LED de estado:**
   - En el modo *Bluetooth®*, el LED parpadea para indicar que el dispositivo ha pasado al modo de emparejamiento y que es detectable por primera vez.
   - El LED se ilumina de color azul fijo para indicar que el dispositivo ha establecido la conexión inalámbrica en forma exitosa.
   - La luz LED indicadora de estado parpadea lentamente durante la reproduc ción de música a través de la conexión *Bluetooth®* o modo auxiliar.
3. **Botón de modo:**
   Mantenga oprimido este botón para alternar entre los diferentes modos de entrada disponibles.
4. **Pista anterior/Volumen-:** Manténgalo oprimido para disminuir el audio del parlante. Oprima brevemente este botón para reproducir la pista anterior.
5. **Próxima pista/Volumen+:** Manténgalo oprimido para aumentar el audio (al llegar a su máxima regulación, el parlante emite un tono). Oprima este botón para reproducir la próxima pista.
6. **Botón de reproducción y pausa /Auricular:**
   En el modo de **manos libres:** pulse este botón para contestar y finalizar una llamada.
   Manténgalo oprimido si desea rechazar una llamada entrante.
   Oprima este botón dos veces para marcar el último número discado (en dispositivos compatibles).
7. **Conjuntor de entrada auxiliar:** Permite la conexión de cualquier dispositivo equipado con una entrada auxiliar de 3,5 mm (para reproducción de música con cable). En este modo están habilitados los comandos para aumentar o disminuir el volumen.
8. **Puerto micro-USB para carga:** Carga la batería integrada del parlante.
9. **Interruptor de conexión:** Úselo para encender y apagar la unidad, y también para conservar la batería cuando el parlante no se utiliza.

IV. Funcionamiento básico

- Utilice el cable USB que se suministra con el equipo para cargar la batería del parlante portátil directamente de la computadora, laptop o adaptador de CA.
- Debe cargar completamente el parlante portátil antes de utilizarlo por primera vez.
- Inicialmente, se debe suministrar energía durante un lapso de 3 horas a la batería del dispositivo. A contar de entonces, el proceso de recarga de la batería tomará de 2 a 3 horas.
- Mientras se carga, la luz del indicador LED se ilumina de color rojo. Una vez que la batería ha alcanzado el nivel de carga plena, se extingue por completo el indicador LED rojo.

V. Funcionamiento avanzado

Nota: Antes de instalar el producto, debe cerciorarse de que su dispositivoes compatible con *Bluetooth*®.

Cómo emparejar el parlante con el teléfono móvil

1) Asegúrese de que el parlante esté apagado.
2) Programe la función *Bluetooth*® del teléfono para que pueda "descubrir" el parlante inalámbrico.
3) Ubique ambos dispositivos a no más de un metro de distancia entre sí.
4) Deslice el interruptor a la posición de **Encendido** para conectar el parlante. La luz LED azul comienza a parpadear acompañada de un tono audible para indicar que el dispositivo ha pasado al modo de emparejamiento y que es detectable por primera vez.
5) En su teléfono móvil, seleccione el nuevo dispositivo de audio detectado (**XTS-610**) que aparece desplegado en la lista *Bluetooth*®.
6) Cuando el teléfono le pregunte si desea integrarlo al sistema, haga clic en **Sí** u **OK** para aceptar.
7) En caso de contar con una versión *Bluetooth*® inferior, es posible que se le pida ingresar la clave **0000** (4 ceros).
8) Cuando el proceso de emparejamiento concluye satisfactoriamente, se escuchará un tono haciendo que el LED de color azul comience a parpadear lentamente. Si después de un intervalo de 60 segundos no logra emparejar el dispositivo, repita los pasos del 1 al 7 del procedimiento anterior.
9) Le recomendamos apagar el dispositivo cuando no lo utilice para conservar la energía de la batería.

Precauciones

- Jamás deje caer, sacuda ni golpee el dispositivo.
- Jamás desarme, repare ni modifique el parlante usted mismo.
- Jamás utilice productos de limpieza que contengan bencina, solventes ni alcohol.
- Jamás exponga el parlante al calor excesivo ni a los rayos directos del sol por períodos de tiempo prolongados.
- Jamás coloque objetos pesados sobre el parlante.
- Jamás utilice el dispositivo cerca de un horno microondas ni productos inalámbricos para redes LAN.

VI. Especificaciones técnicas

Dispositivo	
Tipo	Parlante inalámbrico
Máxima potencia de salida (RMS)	3W
Parlante	
Unidad del parlante	45mm
Máxima potencia de salida (RMS)	3W
Frecuencia	150Hz~18kHz
Impedancia	4Ω
Sensibilidad	82dB ±3dB
Relación de señal a ruido	65dB
Micrófono	
Directividad	Omnidireccional
Frecuencia	50Hz-20kHz
Impedancia	2,2kΩ
Sensibilidad	42dB

Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica y 3,5mm
Frecuencia de RF inalámbrica	2.02GHz-2.480GHz
Alcance inalámbrico	10m
Batería	
Tipo de batería	Célula recargable de ion de litio de 600mAh
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de funcionamiento	Hasta 12 horas
Tiempo en modo de pausa	30 horas
Tipo de conector	Micro-USB (5V/500mA)
Información adicional	
Dimensiones	11,8x7,8x4cm
Color	Negro
Peso	145g
Longitud del cable	Cable de alimentación: 70cm
Garantía	Un año

Declaración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una o más de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa al equipo del aparato receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente situado en un circuito distinto al cual está enlazado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

NOTAS

NOTAS



www.xtechamericas.com

Xtech® is a registered trademark. All rights reserved. The *Bluetooth®* word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. Any mention of such is only intended for identification purposes, and is not to be construed as a claim to any rights pertaining to, sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China. **Xtech®** es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma *Bluetooth®* es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de etas marcas. Fabricado en China.